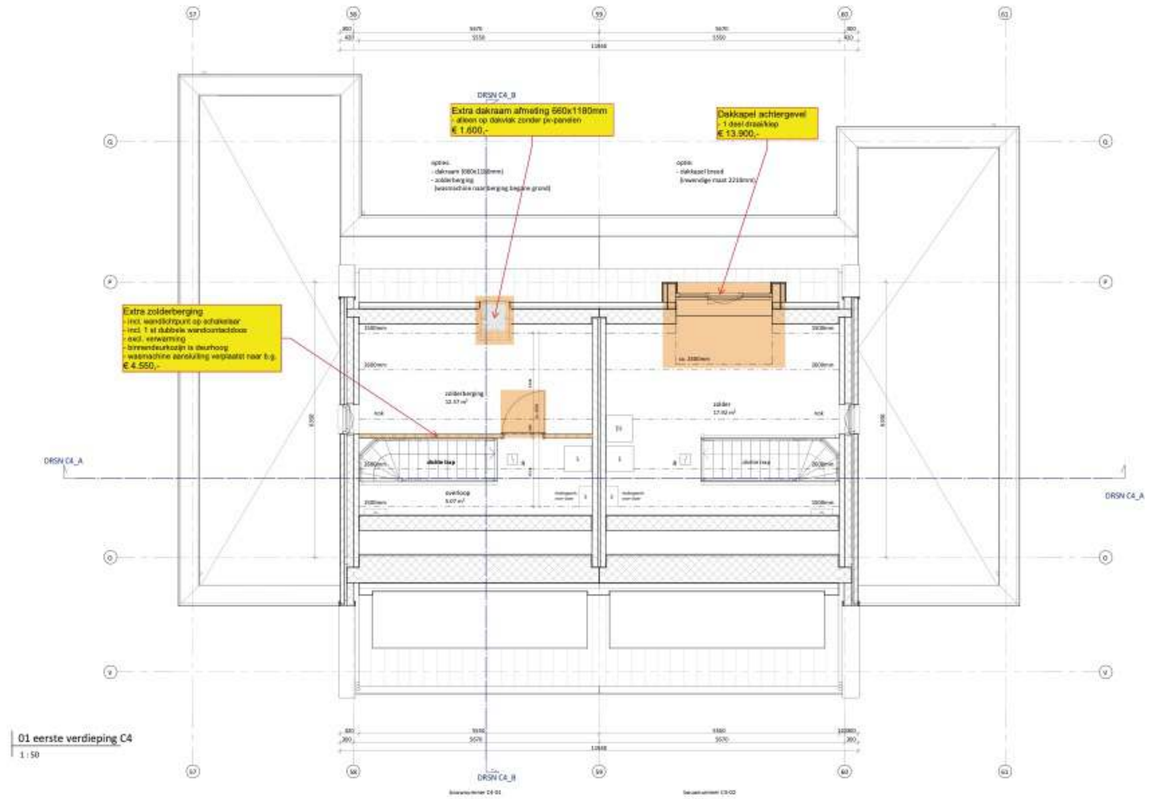

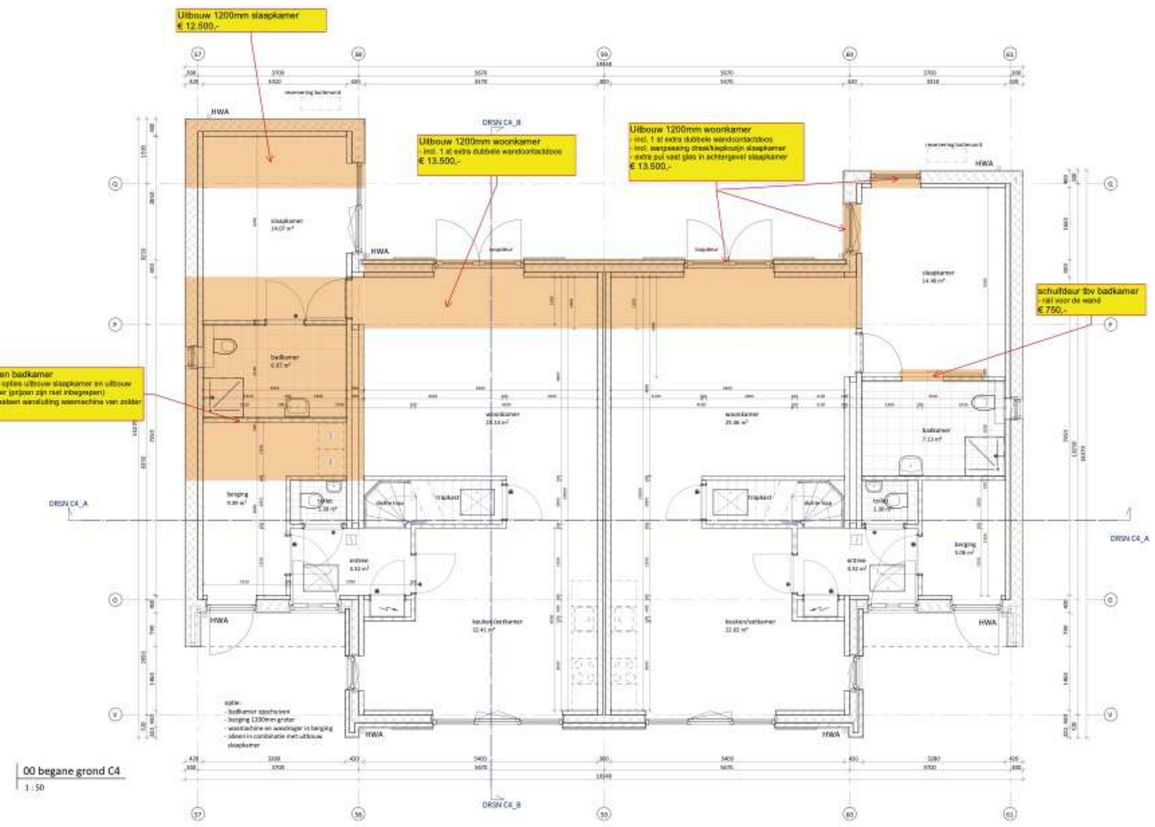

STANDAARD RENVOOI 1:100

- dakelement
- balkrem metselwerk
- dakrand
- balkonbalk
- binnenwand zwaar
- binnenwand licht
- kanaalplaatvloer
- gebinderde kanaalplaatvloer
- dakkant
- ingehoek
- meterkast
- 30 min. brandscheiding
- 60 min. brandscheiding
- Raakvlak

ALGEMEEN:

- Rc- en U-waarden volgens EENG-berekening
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatietechnische aanpassingen volgens opgave installateur/adviseur.
- De NEN 3569 veiligheidsbeglazing is gebruikt in voor toepassing.
- Waar wettelijk ingestoten het (brandveilig) vrijheid de vrije doorgang van deuren van 850 x 2100 mm.
- voor materialisering zie MKM-staat
- ** het aantal, positie en afmetingen van de panelen kunnen afwijken van de hand van de definitieve keuze leiden en definitieve EENG-berekening.
- kozijnen in verblijfsgebieden moeten van (gelaste)veiligheidsglas bevatten (verplicht)
- Sauspunt is 8400 + NAP

project:	SPAANSE LEGER Nijvert		
opdrachtgever:	Spaanse Leger B.V.	Spaanseheide 35, Amersfoort	
uitvoering:	VOVDP bouwgerelateerd by Hentorag	0657926977	info@vdvdp.nl
constructeur:			
projectleider:	dhr. P. Kleinegtbo	datum:	13-07-2021
tekenkamer:	Tvdl, TB, MdV	wijziging:	19-10-2021
onderdeel:	PLATTEGRONDEN - BLOK C4 - OPTIES	project nr:	20-0952
(tekenaar) schaal:	(AB) 1:50	tekening nr:	BO-C4-101