



C5 - Voorgevel

1 : 100

Bouwnummer C5-01

Bouwnummer C5-02

optie:
- lufel boven entree
- vergroten dakraam (560x180mm)

Bouwnummer C5-03

optie:
- dakkapel smal
(inwendige maat 1440mm)

Bouwnummer C5-04

optie:
- carport
- geïsoleerde berging met dubbele deur



C5 - Rechterzijgevel

1 : 100

Bouwnummer C5-04



C5 - Achtergevel

1 : 100

Bouwnummer C5-04

Bouwnummer C5-03


optie:
- uitbouw 1200mm

Bouwnummer C5-02

optie:
- uitbouw 2400mm

Bouwnummer C5-01


optie:
- pui met dubbele tuindeuren
en pui met vast glas

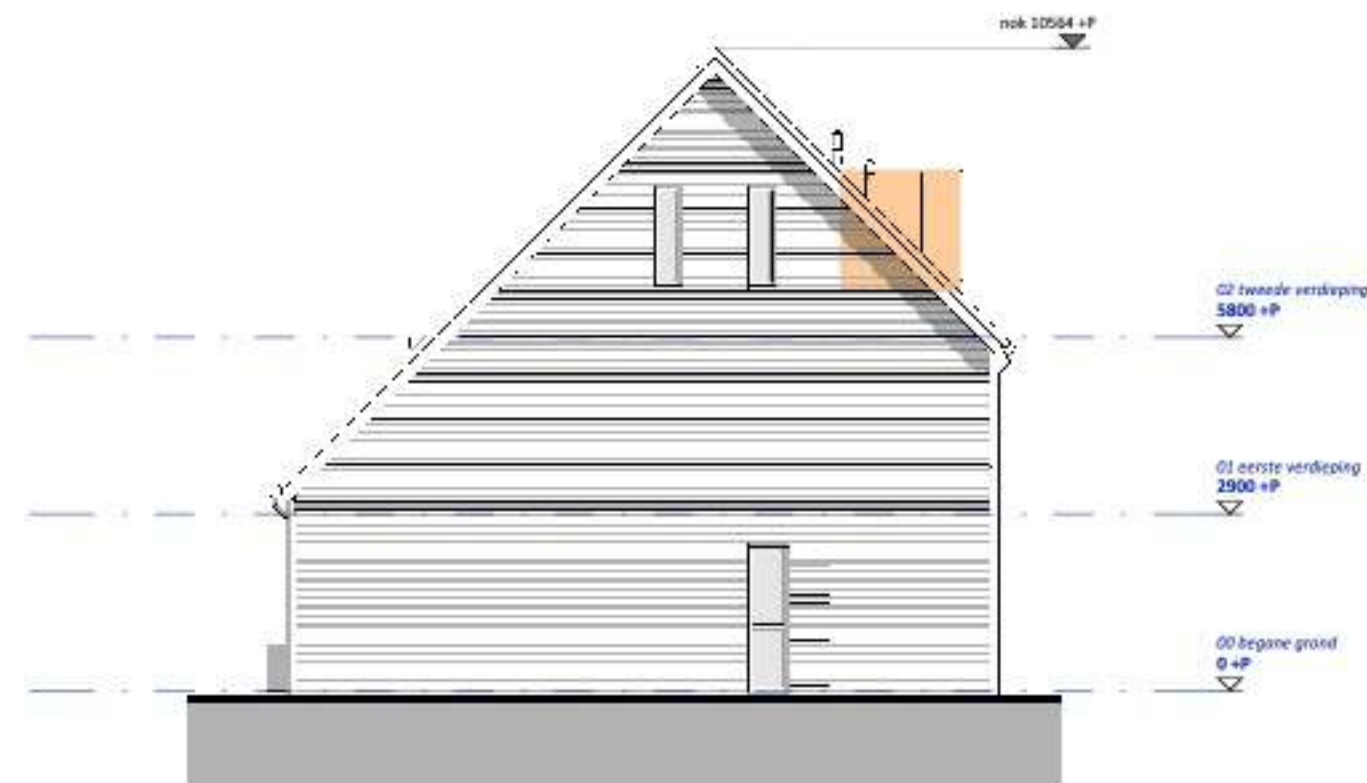

C5 - Linkerzijgevel

1 : 100

Bouwnummer C5-01

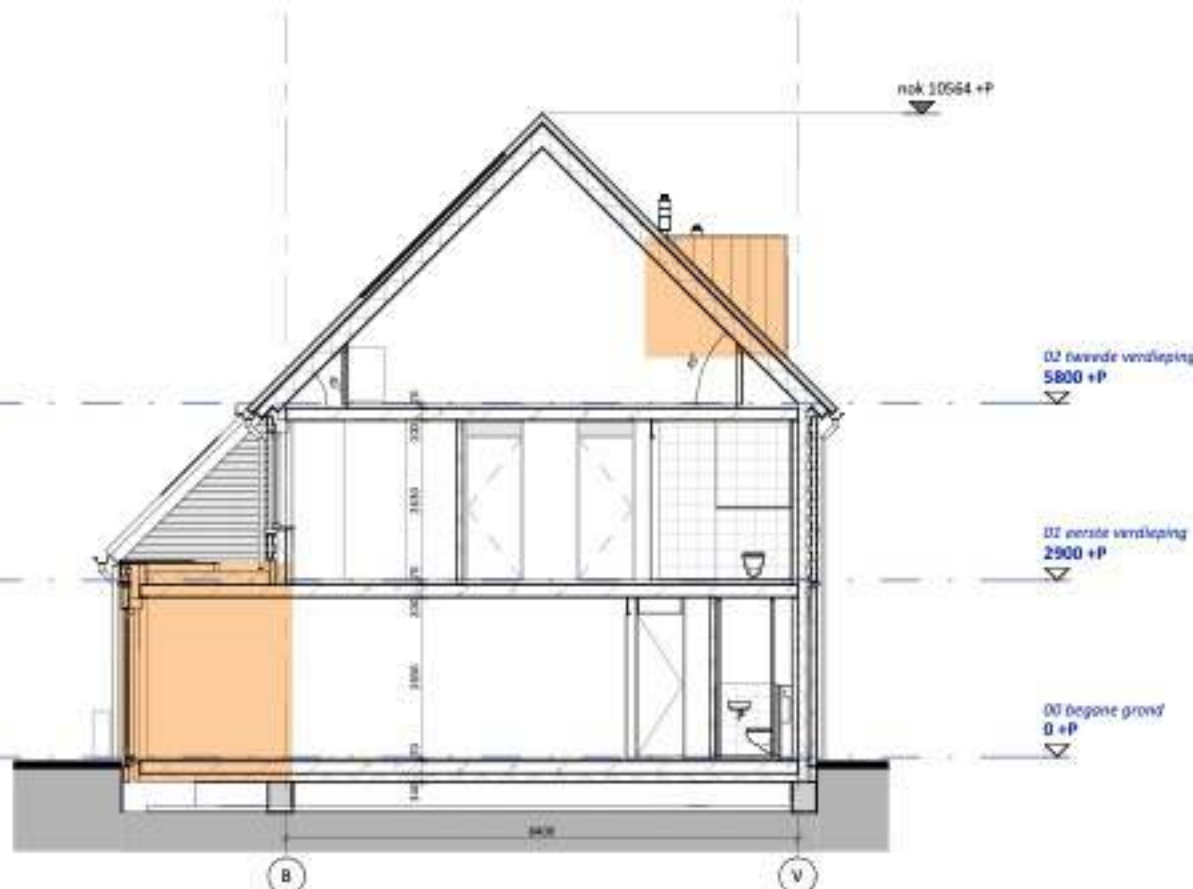

C5 - Doorsnede C

1 : 100




C5 - Doorsnede B

1 : 100

B

V

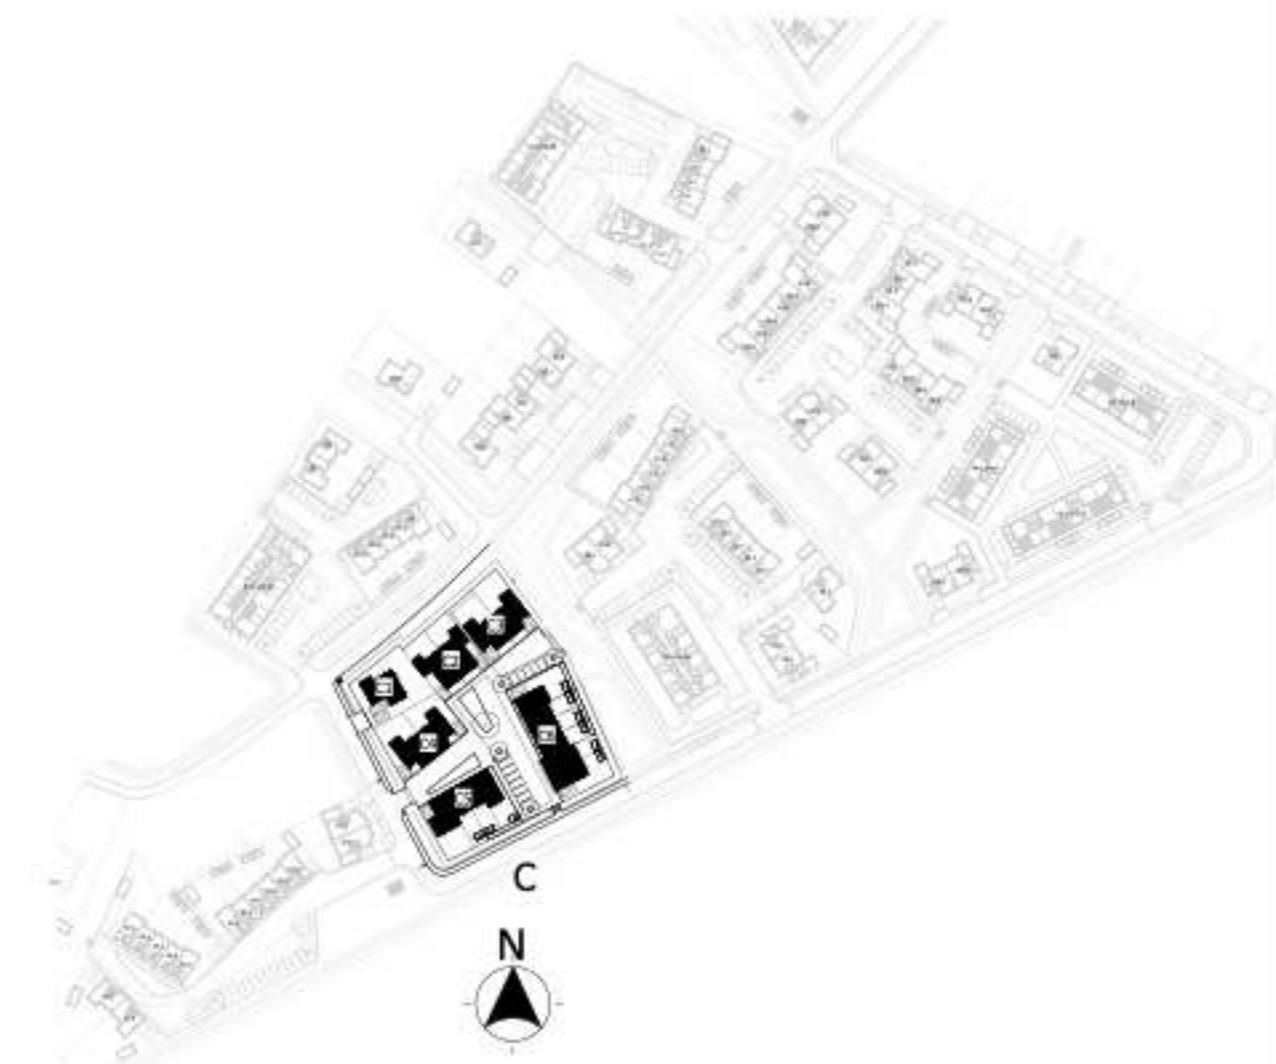

architecten
TEAM
nijkerk

project: **SPAANSE LEGER**
Nijkerk
opdrachtgever: Spaanse Leger B.V., Spaceshuttle 38, Amersfoort
uitwerking: VDNDP bouwingenieurs bv Hembrug 0857500077 info@vdndp.nl
constructie:

projectleider: dhr. F. Alebrigtse
bouwakkoord: TvK, TS, Mv
ontwerper: GEVELS EN DOORSNEDEN - BLOK C5 - OPTIES
formaat/schaal: (A1) 1:100
datum: 13-07-2021
wijziging: 18-10-2021
project nr: 20-0982
tekening nr: BO-C5-201

STANDAARD RENVOOI 1:100



30 min. brandbescherming
60 min. brandbescherming
Rookmelder

ALGEMEEN:

- Rc- en U-waarden volgens BENG-berekening.
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.
- De NEN 3569 (veiligheidsbelasting in gebouwen) is van toepassing.
- Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300 mm.
- voor materialisering zie K&M-staat
- ** Het aantal, positie en afmetingen van de pv-panelen kunnen afwijken aan de hand van de definitieve kopjes keuze opties en definitieve BENG-berekening.
- kozijnen in verblijfsgebieden voorzien van (geluidsdempende) ventilatiekozijnen boven het kozijn (verdekt)
- bouwpeil is 3300 + NAP