



C6 - Voorgevel

1 : 100



C6 - Achtergevel

1 : 100



C6 - Rechterzijgevel

1 : 100



C6 - Linkerzijgevel

1 : 100


STANDAARD RENVOOI 1:100

- dakelement
- baksteen metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- binnenwand zwaar
- binnenwand licht
- kanaalplaatvloer
- geïsoleerde kanaalplaatvloer
- dakluier
- tegelwerk
- metaalwerk

- 30 min. brandscheiding
- 60 min. brandscheiding
- Rookmelder

ALGEMEEN:

- Rc- en U-waarden volgens BENG-berekening.
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.
- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.
- Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300 mm.
- voor materialisering zie K&M-staat
- ruimte-reservering voor zonnepanelen (in dak systeem) voor aantallen zie BENG-berekening
- kozijnen in verblijfsgebieden voorzien van (geluidsdempende) ventilatiecoils boven het kozijn (verdekt)
- bouwpeil is 3300 + NAP

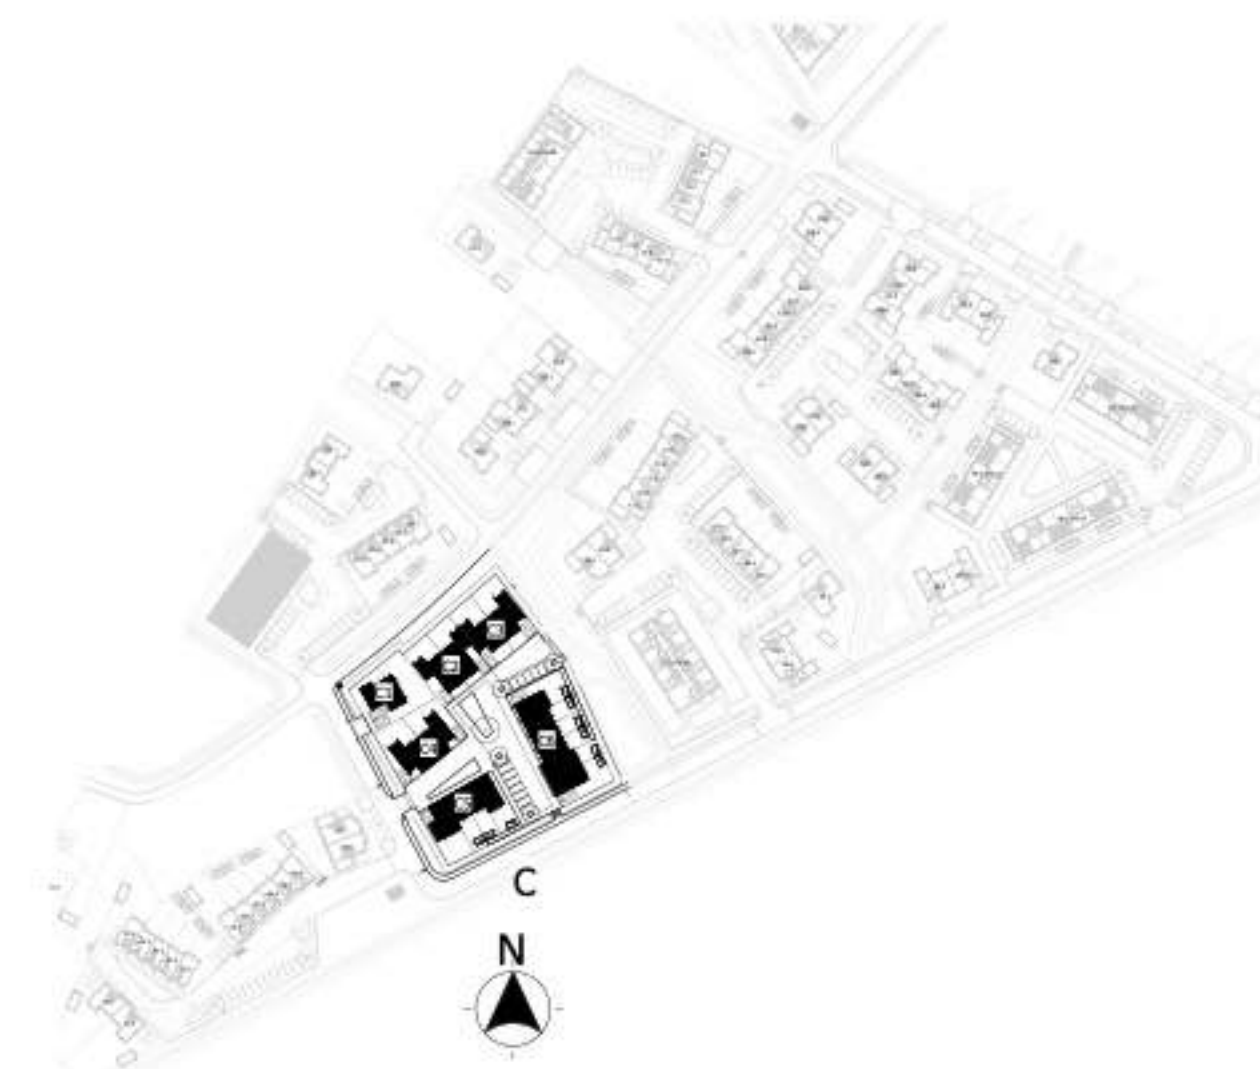

architecten
TEAM
nijkerk

project: **SPAANSE LEGER**
Nijkerk

opdrachtgever: Spaanse Leger B.V., Spaceshuttle 38, Amersfoort

uitwerking: VDNBP bouwingenieurs bv Hembrug 0657500077 info@vndbp.nl

constructeur:

projectleider: dhr. F. Alebrigtsen datum: 10-06-2021

bouwakkoord: TvK, TS, Mv wijziging:

ontwerper: GEVELS - BLCK C6 project nr: 20-0962

(formaat) schaal: (A1) 1:100 tekening nr: BR-C6-201