


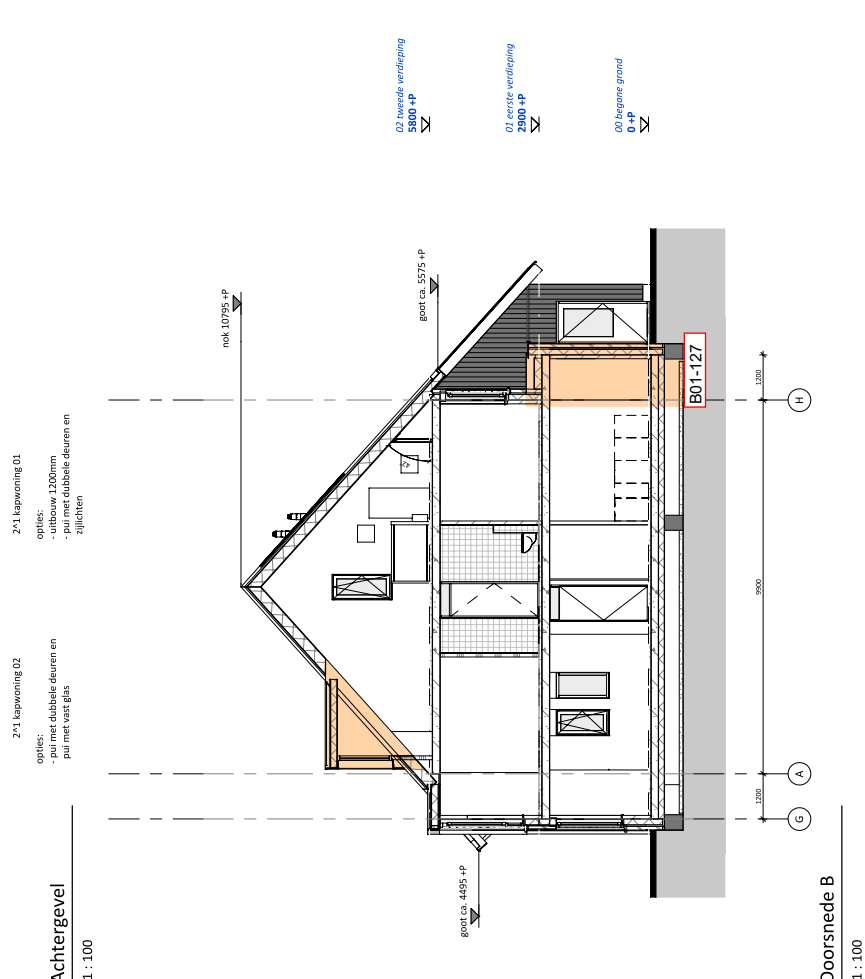
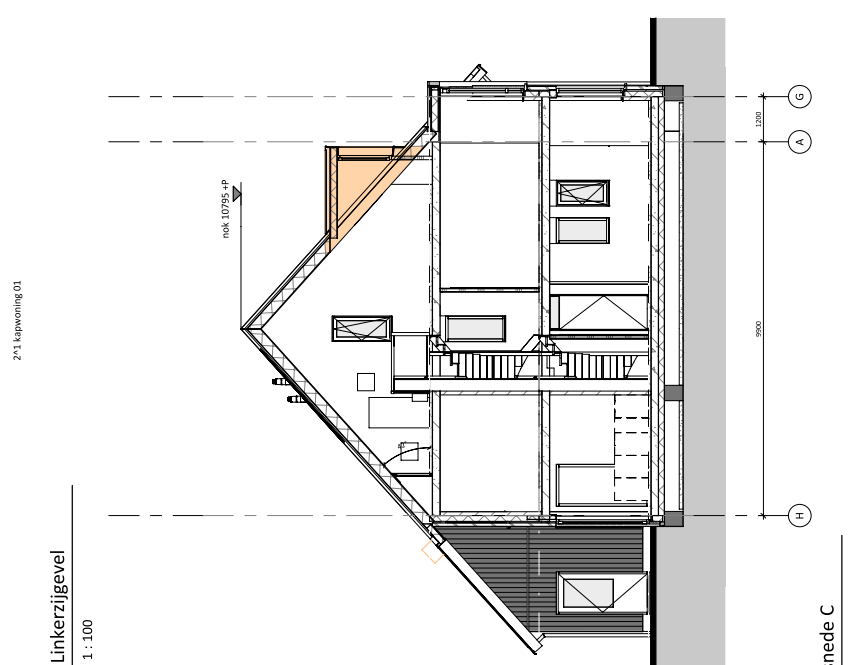
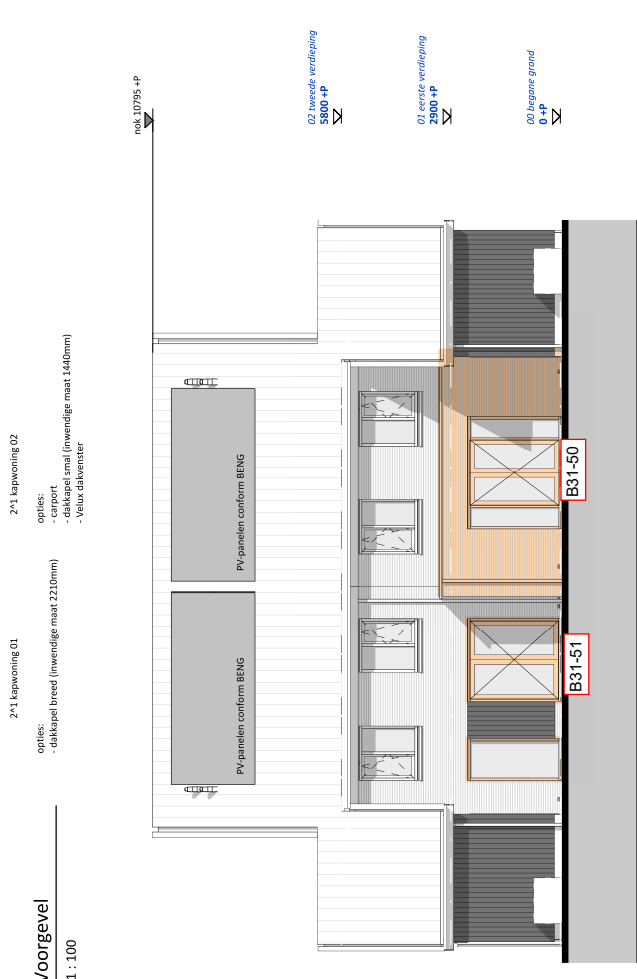
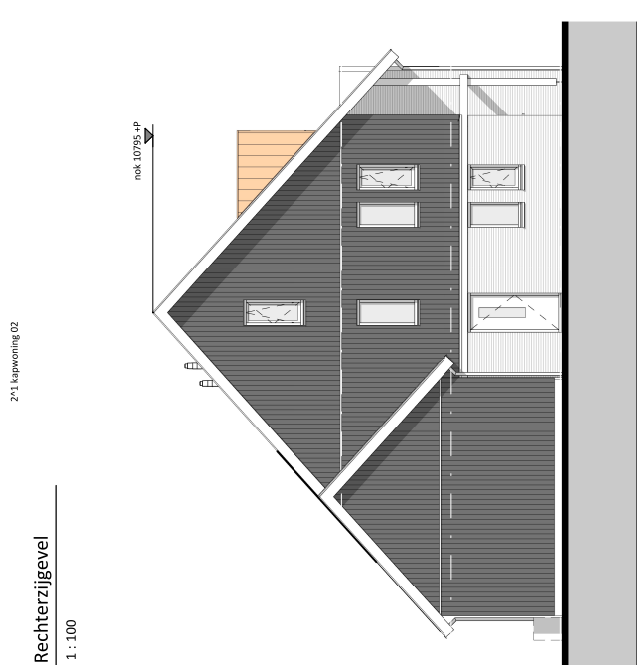


STANDAARD RENVOOI 1:100

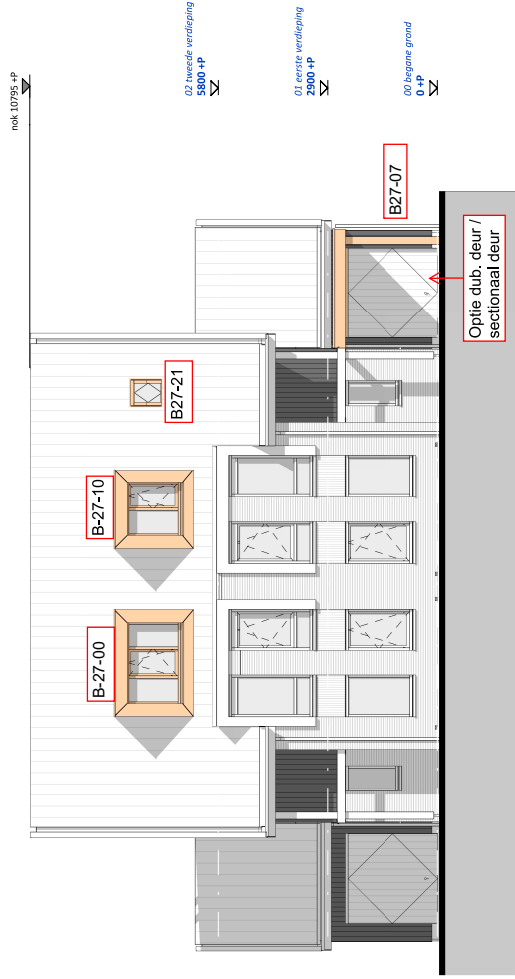

ALGEMEEN:

- Re- en li-waarden volgens BENG-berekening.
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.
- De NEN 3550 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.
 - Waar vereist ingroeven het Bouwbesluit voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300 mm.
 - voor materialisering zie G&M staat
- ruimteverwarming voor zonnepanelen (in dak systeem) voor aansluiten zie BENG-berekening
- koelippen in verblindschermen voorzien van (geluidsdempende) ventilatieroosters boven het kozijn (verderaf)
- bouwrijp is + NAP

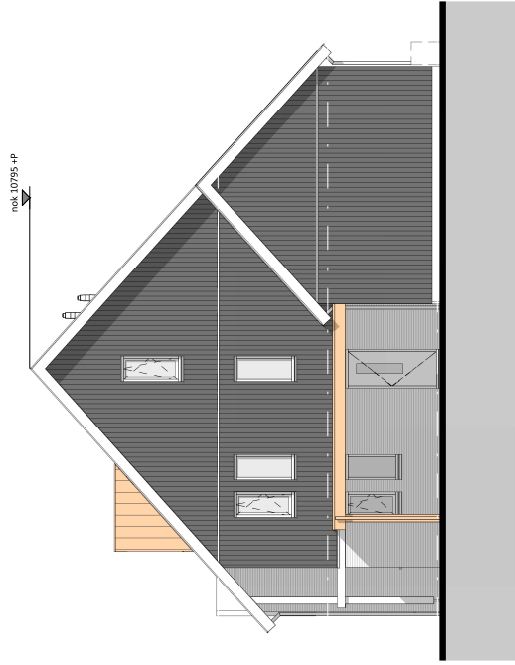

project:	SPANSE LEGER - fase II		
	Nijkerk		
opdrachtgever:	Spanse Leger B.V., Spieshulle 38, Amerfoort		
uitwerking:	FER architecten Nijkerk	033 247 1120	contact@ferarchitecten.nl
constructeur:	Brons Constructeurs & Ingenieurs B.V.	0541 539 802	info@bronsbunt.nl
projectleider:	dhr. W.A. Jansen	datum:	07-12-2022
boekwande:	dhr. J. Roest	wedging:	
ontwerft:	GEVELS EN DOORSNEDEN - BLOK 11 OPTIES	project nr:	21-057
(formal) schaat:	(A1) 1:100	tekening nr:	BA-J1-201