




STANDAARD RENVOOI 1:100




ALGEMEEN:

- Rc- en U-waarden volgens BENG-berekening.
- Plafond en dalinget alle constructies onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/fabrikur.
- De NEN 3569 (veiligheidsbelasting in gebouwen) is van toepassing.
- Waar vermeld ingevolge het Bouwbesluit voldoet de vliele doorloop van deuren aan ISO - 2300 mm.
- voor materialisering zie K&M-staat
- ruimteverwarming voor zonnepanelen (in dak systeem) voor aansluiten zie BENG-berekening
- koelrlijnen in verblijfsgebieden voorzien van (geluidsdempende) ventilatorroosters boven het kozijn (verderde)
- + NAP

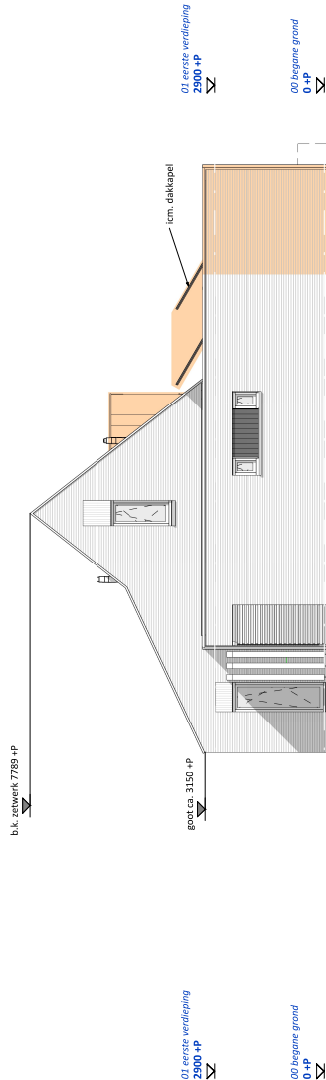



Rechterzijgevel

1 : 100

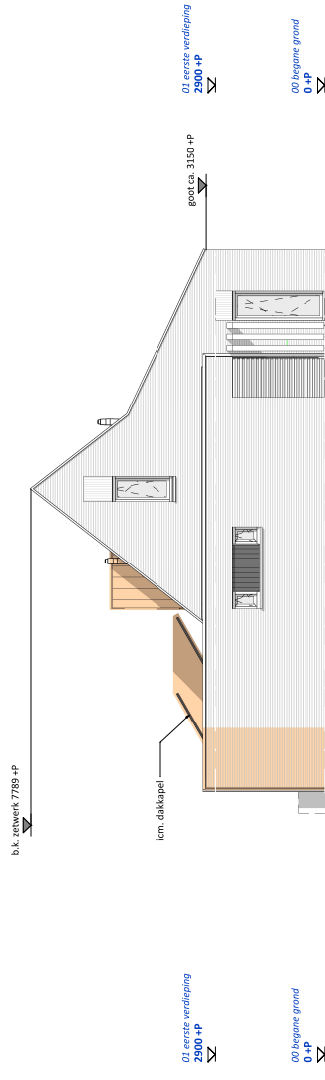


Linkerzijgevel

1:100

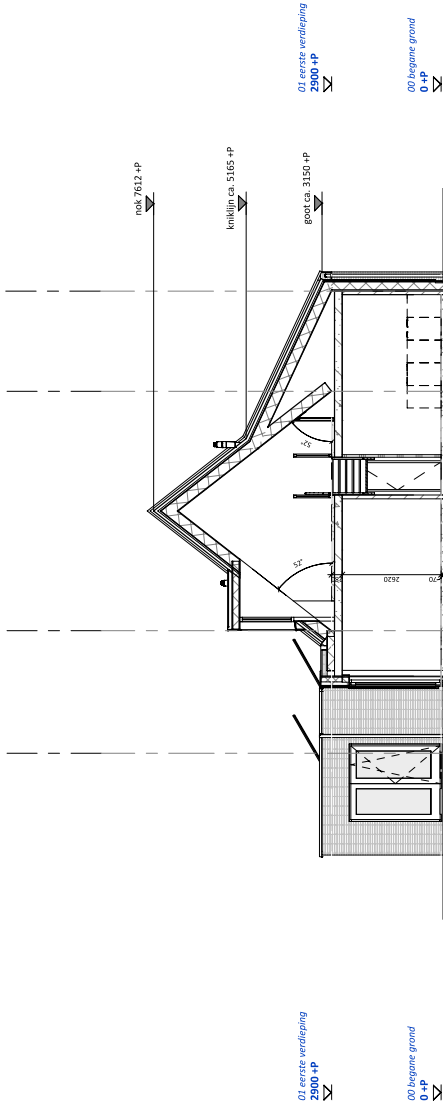


1 · 100

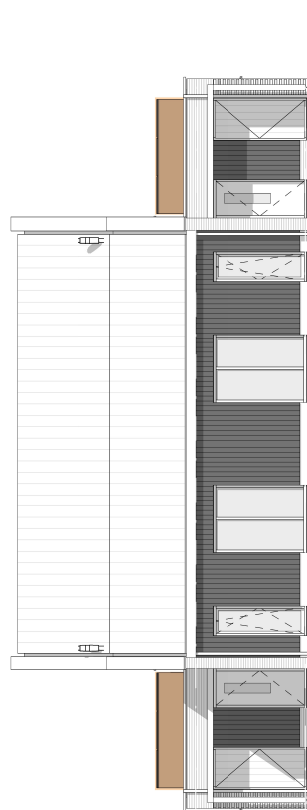

Voorgevel


1 : 100

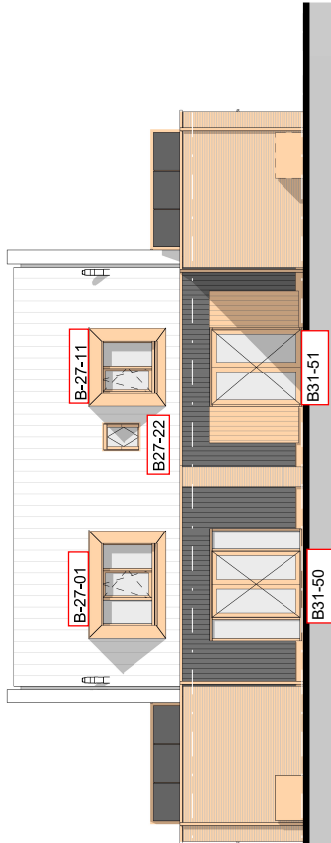

Achtergevel


1 : 100

- optie:**
 uitbouw woonkamer en slaapkamer 2400mm
 pui met dubbele tunderen en zijlichten
 dakplaat breed (inwendige maat 2210mm),
 pv-panelen op uitbouw
- optie:**
 uitbouw woonkamer en slaapkamer 1200mm
 - dakplaat smal (inwendige maat 1440mm),
 pv-panelen op uitbouw
 - Velux dakraam

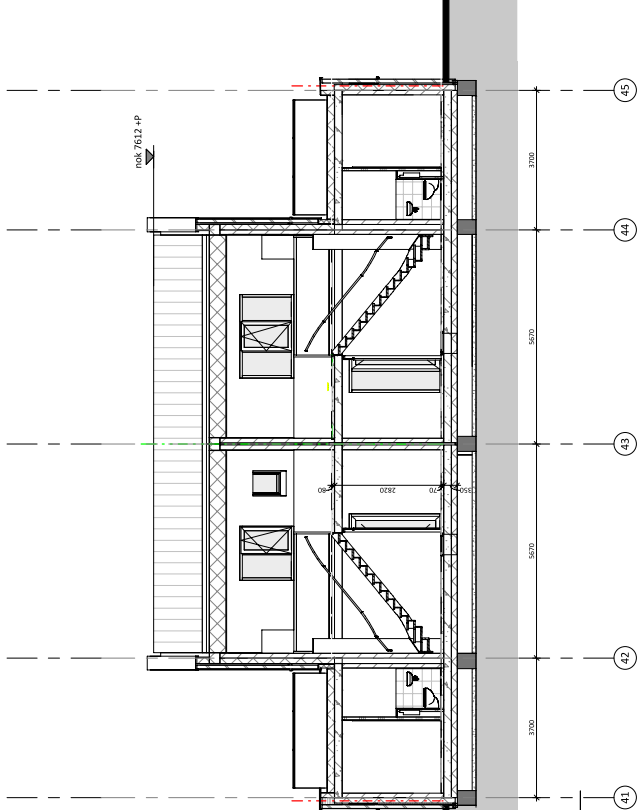

Doorsnede A

1 · 100

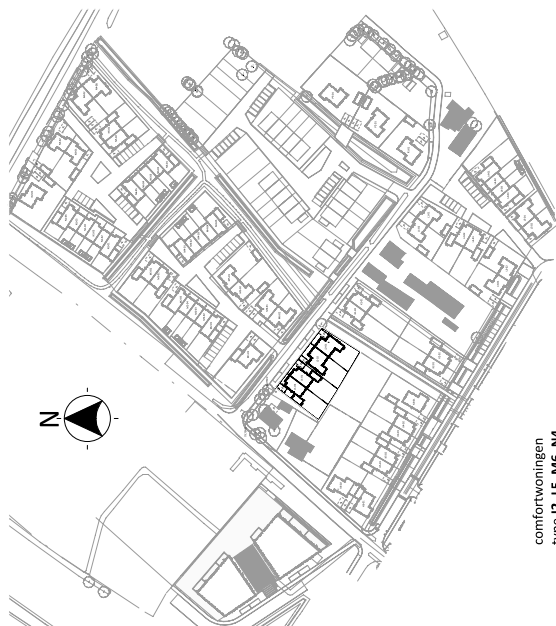

project:	SPAANSE LEGER - fase II		
klant:	Nijkerk		
opdrachtgever:	Spaanse Leger B.V.	Spaansluttel 38, Amersfoort	
ontwerper:	FER architecten	Nijkerk	
afwerking:	Bronx Constructie & Ingeieurs B.V.		
constructeur:			
projectleider:	dhr. W.A. Jansen		
bouwkunde:	dhr. J. Roest		
onderzoek:	GEVELS EN DOORSNEDEN - BLOK J2 - OPTIES		
schaal:	(A1) : 1/100		
datum:	06-12-2022		
opstelling:	21-057		
project nr.:	BA-102-201		
tekening nr.:			