


STANDAARD RENVOOI 1:100

- dakleerment
- baksteen metselwerk
- isolatie
- kalkeisendaen
- binnenwand zwaar gblo
- binnenwand licht gblo
- kanaalplaatvloer
- geïsoleerde ricassitevloer
- dekvloer
- tegels
- metselwerk


- 30 min. brandbescherming
- 60 min. brandbescherming
- Rookmelder

ALGEMEEN:


- Rc- en U-waarden volgens BENG-berekening.
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatie-eisen voor componenten volgens opgave installateur/adviseur.
- De NEN 3559 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.
- Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300 mm.
- voor materialisering zie K&M staat
- ruimterefereering voor zonnepanelen (in dak systeem) voor aantallen zie BENG-berekening
- kozijnen in verblijfsgebieden voorzien van (geluiddempende) ventilatieroosters boven het kozijn (verdukt)
- bouwpeil is 2500 + NAP

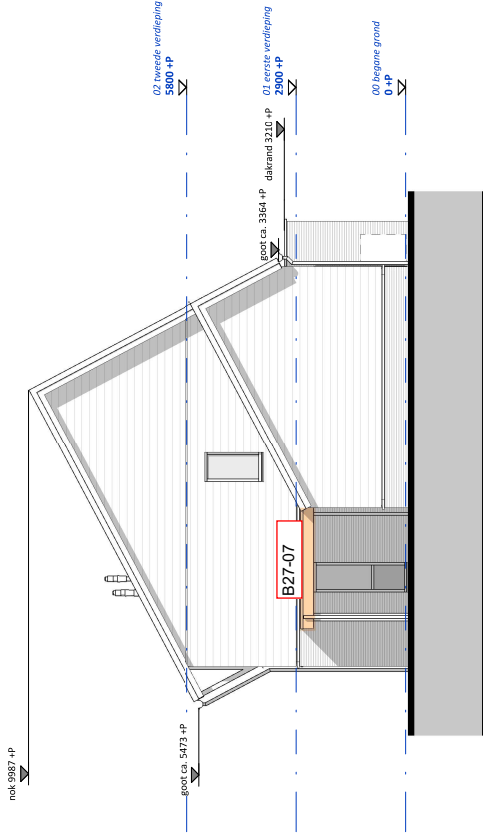


F3 - Rechterzijgevel
1 : 100

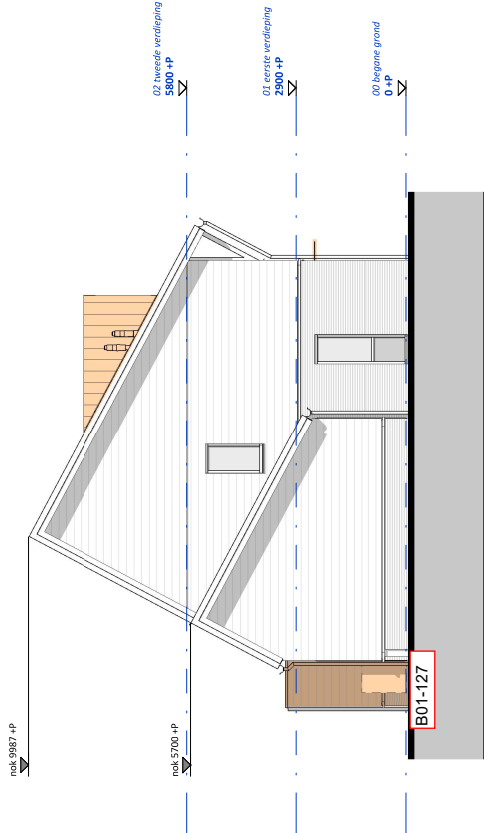

F3 - Linkerzijgevel
1 : 100

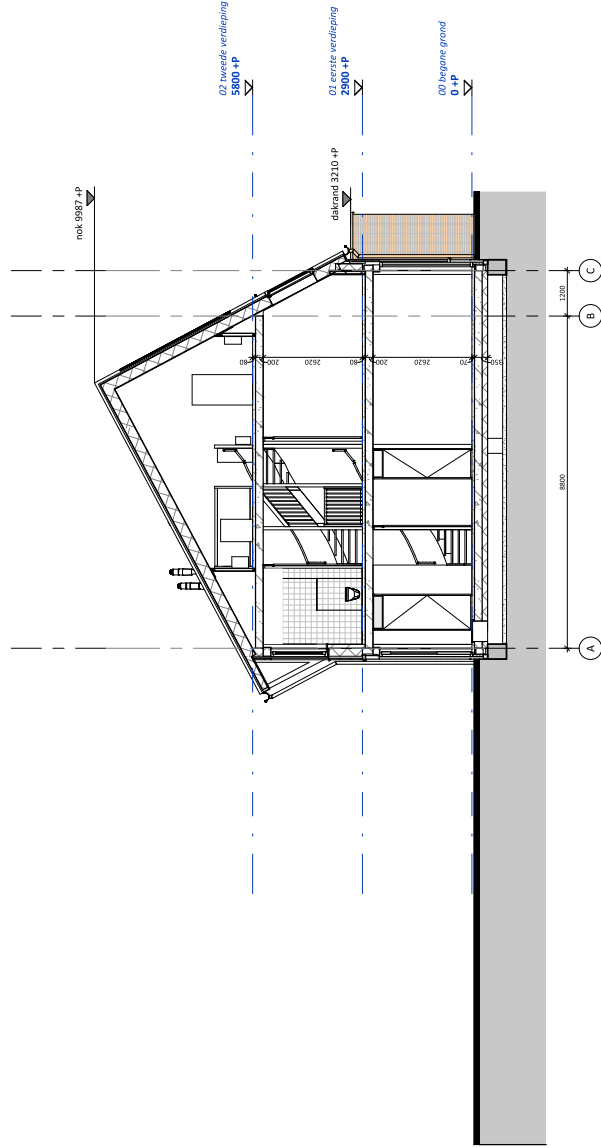


F3 - Doorsnede C
1 : 100

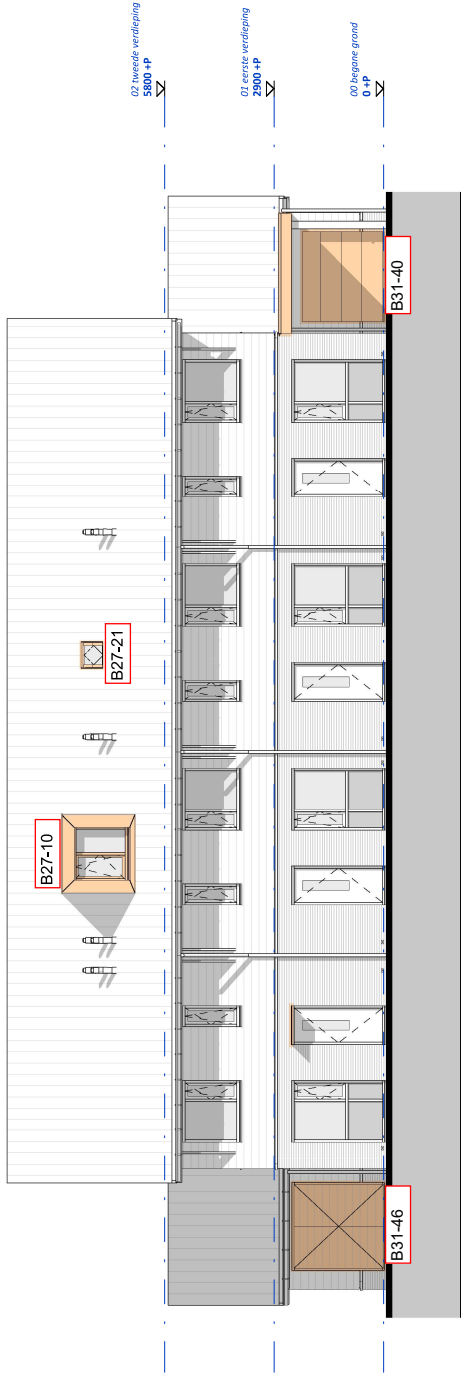


F3 - Voorgevel
1 : 100



F3 - Achtergevel
1 : 100

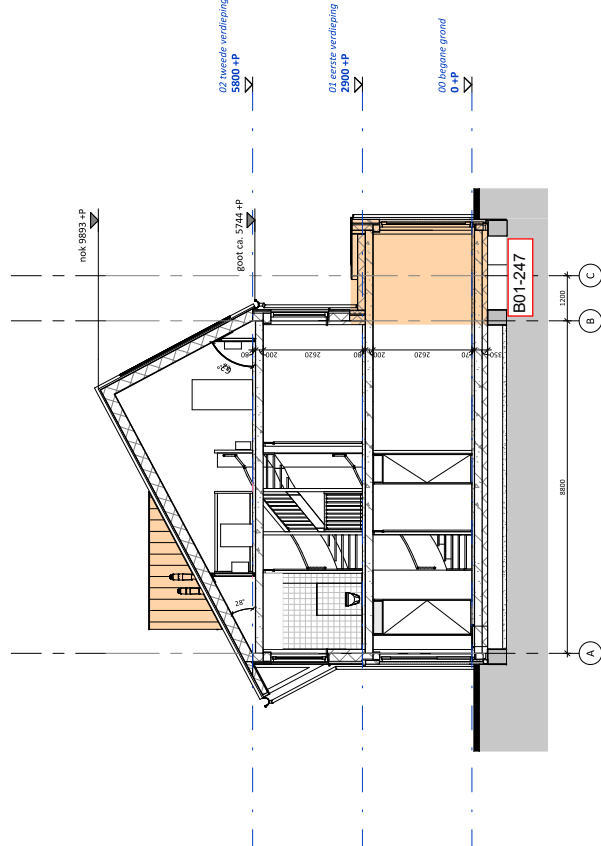

F3 -Doorsnede B
1 : 100

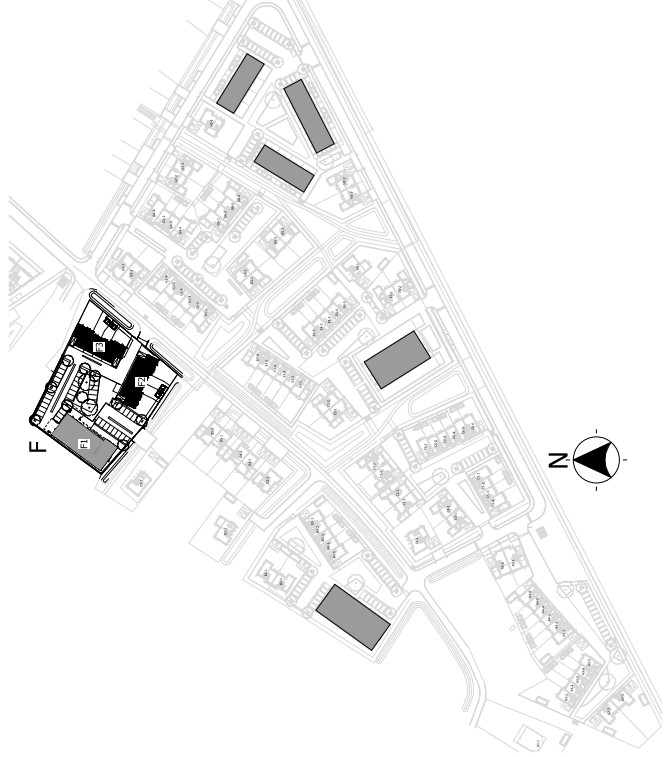

project: SPAANSE LEGER
Nijkerk
opdrachtgever: Spaanse Leger B.V.
Spaanshulle 38, Amersfoort
uitwerking: VONDP Bouwingenieurs bv Hembrug
0857500077
faalbegrijp@vondp.nl

projectleider: dhr. F. Albrecht
bouwrijder: dhr. M. de Vries
ontwerper: GEVELS EN DOORSNEDEN BLOK F3 - OPTIES
(formaat) schaal: (A1) 1:100

datum: 29-03-2022
wijziging: 20-09-22
project nr: BO-F3-2-201
tekening nr: