


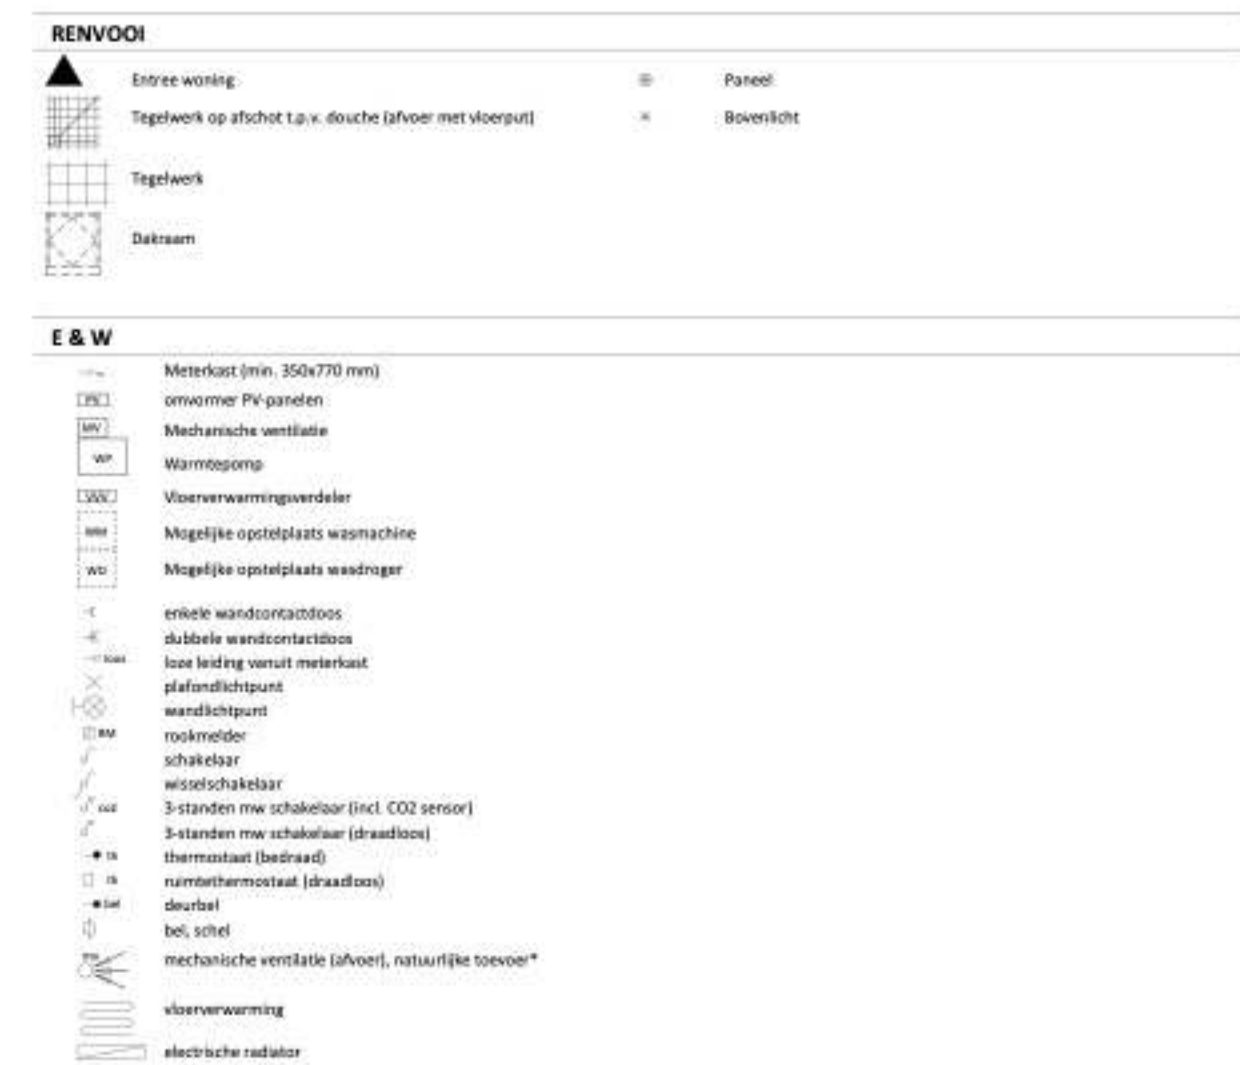

* Verblifgebieden voorzien van (geluiddempende) ventilatieroosters verdekt boven het kozijn.

* Bij de bepaling van de hoeveelheid daglicht is conform bouwbesluit op een aantal posities gebruikgemaakt van de zogenaamde krijstreep methode. Op verzoek van de koper kan de bij de bouwvergunning horende berekening met de positie van de krijstreeplijn worden verstrekt.

Algemeen:
Beeldingen, tuinen, hagen, hekwerken, hemelwaterafvoeren enzovoorts, zijn afhankelijk van naastgelegen woningen en optionele uitbouwen (zie situatietekening)

De maten op de tekening zijn indicatief en aangegeven in millimeters / m². Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. In werkelijkheid kunnen de maten afwijken.

** Het aantal, positie en afmetingen van de PV-paneelen kunnen afwijken aan de hand van de definitieve kopers keuze opties en definitieve BENG berekening.

[illegible]